



squarea

Fiche technique parasol

Série 233


Parasol de terrasse télescopique aluminium

Armature	Aluminium, branches aluminium, assemblage par emboîtement, mât Ø 50mm
	Mécanisme télescopique à tige et poignée autobloquante
Entoilage	Polyester enduit marque Airtex ou Acrylique marque Dickson Orchestra

Le parasol Squarea 233 signe votre entrée dans le monde des pros. Il est équipé du même mécanisme d'ouverture télescopique rapide que ses grands frères et offre la même facilité d'utilisation pendant le service. Il couvre à la perfection les surfaces de 6 à 12 m².

Son rapport qualité-prix redoutable le destine en particulier aux chaînes de restauration et à tous les lieux où les parasols fleurissent en grand nombre.

Démocratique et populaire

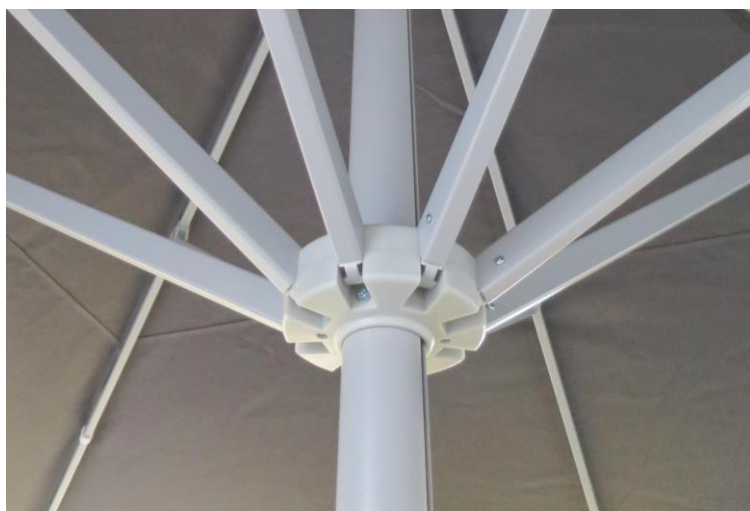

Armature

Mât extérieur	Profilé aluminium à gorge Ø 50mm, épaisseur 2mm
Mât intérieur	Profilé aluminium demi-lune Ø42mm, épaisseur 1,5mm
Mécanisme d'ouverture	Tige profilé alu Ø 10mm, épaisseur 2mm, guidage complet sous gorge, poignée de manœuvre autobloquante polymère, 4 positions préréglées
Branches	Profilé alu à angles arrondis renforcés 30x19mm
Contrebranches	Profilé alu à angles arrondis renforcés 30x19mm
Charnières	Cavalier souple polymère à bossages
Couronnes	Demi-coquilles polymère à bossages, assemblage vissé
Fixations	Emboîtement indéchaussable breveté
Finition	Revêtement poudre Époxy blanc RAL 9016

Entoilage

Toile	Polyester enduit couleur 200g/m ² , Marque Mehler Airtex , traité antissalissure et imperméable. 20 coloris. Solidité lumière 6-8
	Acrylique teint masse 290g/m ² , Marque Dickson Orchestra , traité antissalissure et imperméable. 100 coloris. Garantie fournisseur 10 ans
Confection	Double couture qualité voilerie, pièces de renfort aux points de fixation, finition galon tressé couleur assortie.
	Sans bavolet ou avec bavolet cousu Hauteur bavolet selon dimension parasol
Impression	En option sur devis : marquage sérigraphie 1 à 4 couleurs
Fixation	Milieu : velcro 20mm blanc
	Bas : sabot polymère transparent

Shadeforge SAS au capital de 25 000 euros

4 rue Wencker
+33 (0)7 83 23 23 05
RCS Strasbourg TI 822 776 951

F-67000 Strasbourg
contact@shadeforge.com
TVA intracommunautaire FR92822776951

Schirmschmiede GmbH

Südstraße 2
+49 (0)34651 29140
HR Stendal 213718




D-06536 Südharz / OT Raßla
kontakt@schirmschmiede.de
Ust-IdNr DE813093861

Dimensions & poids

Squarea 233

Rond	Ø300	Ø350	Ø400
Surface	7,1 m ²	9,6 m ²	12,6 m ²
Branches	8	8	8
H mât ouvert	280 cm	300 cm	290 cm
H mât fermé	345 cm	370 cm	375 cm
H branche ouvert	230 cm	230 cm	230 cm
H branche fermé	195 cm	180 cm	167 cm
Poids	14 kg	16 kg	20 kg
Poids arrimage	70 kg	90 kg	120 kg
Dim massif béton	70x70x60 cm	70x70x60 cm	80x80x60 cm
Carré		300x300	350x350
Surface		9 m ²	12,3 m ²
Branches		8	8
H mât ouvert		285 cm	305 cm
H mât fermé		360 cm	380 cm
H branche ouvert		230 cm	230 cm
H branche fermé		137 cm	124 cm
Poids		17 kg	19 kg
Poids arrimage		90 kg	120 kg
Dim massif béton		70x70x60 cm	80x80x60 cm
Rectangulaire	300x200		
Surface	6 m ²		
Branches	6		
H mât ouvert	275 cm		
H mât fermé	360 cm		
H branche ouvert	200 cm		
H branche fermé	175 cm		
Poids	16 kg		
Poids arrimage	70 kg		
Dim massif béton	70x70x60 cm		

Taille = couverture réelle au sol



Option

Cheminée	Évent décoratif en partie supérieure de l'entoilage, inséré dans les coutures sagittales
----------	--

Accessoires



	Pour transport et hivernage Polyéthylène tressé laminé blanc, cordelette
Housse assortie	Pour protection permanente sur site Toile Airtex assortie au parasol, confection solide sur mesure, fermeture éclair, cordon de traction
Éclairage LED ou halogène	Bague de mât hauteur réglable 4 spots orientables LED 12V/6W ou halogène 230V/50W Connecteurs tout temps Hirschmann protection IP24 pour alimentation 230V
Chauffage infrarouge	Bague de mât hauteur réglable, 2 ou 4 rampes infrarouge orientables éco+ 1,4kW Connecteurs tout temps Hirschmann protection IP24 pour alimentation 230V
Câble d'alimentation 230V	Pour usage extérieur, protection IP24, 1 entrée Schuko (type E/F), 1 sortie Hirschmann Longueur : 2,5m / 5m / 10m

Liaison au sol

	Base	Douille de mât
Poids d'arrimage	Selon taille (cf. tableau des dimensions)	
Verrouillage	Goupille verrouillée ou boulon autobloquant	
Terrasse saisonnière	Pied béton à renfort intérieur et poignée, avec ou sans roulettes	
Terrasse saisonnière	Croisillon démontable acier pour 4 dalles béton 50x50cm	Douille acier Époxy blanc Ø50, pattes de fixation à boulonner
Terrasse tout temps	Cosier acier pour 4 ou 8 dalles béton 40x40cm ou 50x50cm, pieds réglables	Douille acier Ø50, pattes de fixation à boulonner
Installation permanente	Ancre de sol acier galvanisé à bétonner, platine acier affleurante	Douille acier Ø50, pattes de fixation à boulonner
Installation spéciale	Platine acier à boulonner sur structure existante, ou fixation sur mesure	Douille acier Ø50, pattes de fixation à boulonner

Document d'information destiné aux utilisateurs professionnels. Les indications, spécifications, poids, mesures et conseils ont pour but de faciliter le choix de nos produits et sont donnés de bonne foi mais sans garantie ni responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de respecter les consignes de sécurité et la réglementation en vigueur lors de l'installation et de l'utilisation des produits.

Schirmschmiede GmbH se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits et services à tout moment, et en particulier de remplacer certains composants par des composants de valeur technique équivalente ou supérieure.

© Copyright Schirmschmiede GmbH. Tous droits réservés. Sauf mention contraire expresse, le présent document et l'intégralité de son contenu sont la propriété de Schirmschmiede GmbH ou de sa maison-mère Shadeforge SAS. Squarea®, Shadeforge®, Schirmschmiede® et le logo Squarea® sont des marques déposées.

Shadeforge SAS au capital de 25 000 euros

4 rue Wencker
+33 (0)7 83 23 23 05
RCS Strasbourg TI 822 776 951

F-67000 Strasbourg
contact@shadeforge.com
TVA intracommunautaire FR92822776951

Schirmschmiede GmbH

Südstraße 2
+49 (0)34651 29140
HR Stendal 213718

D-06536 Südharz / OT Raßla
kontakt@schirmschmiede.de
Ust-IdNr DE813093861